

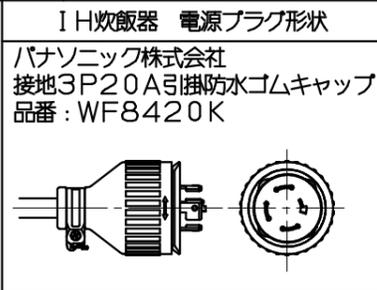
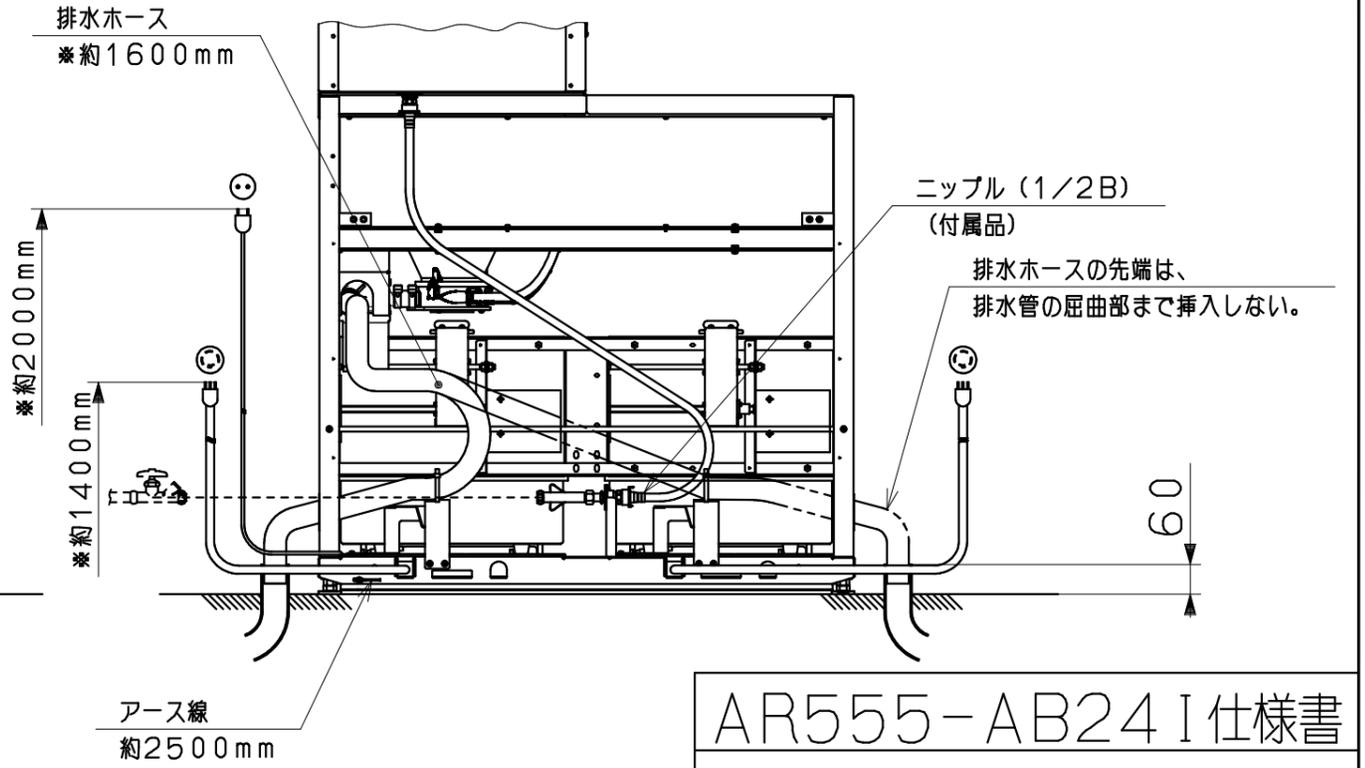
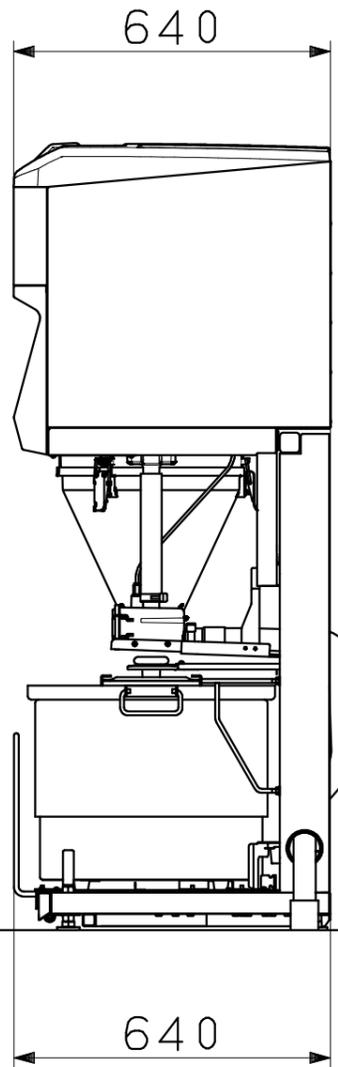


イセキ・システム炊飯機 AR555-AB24 I

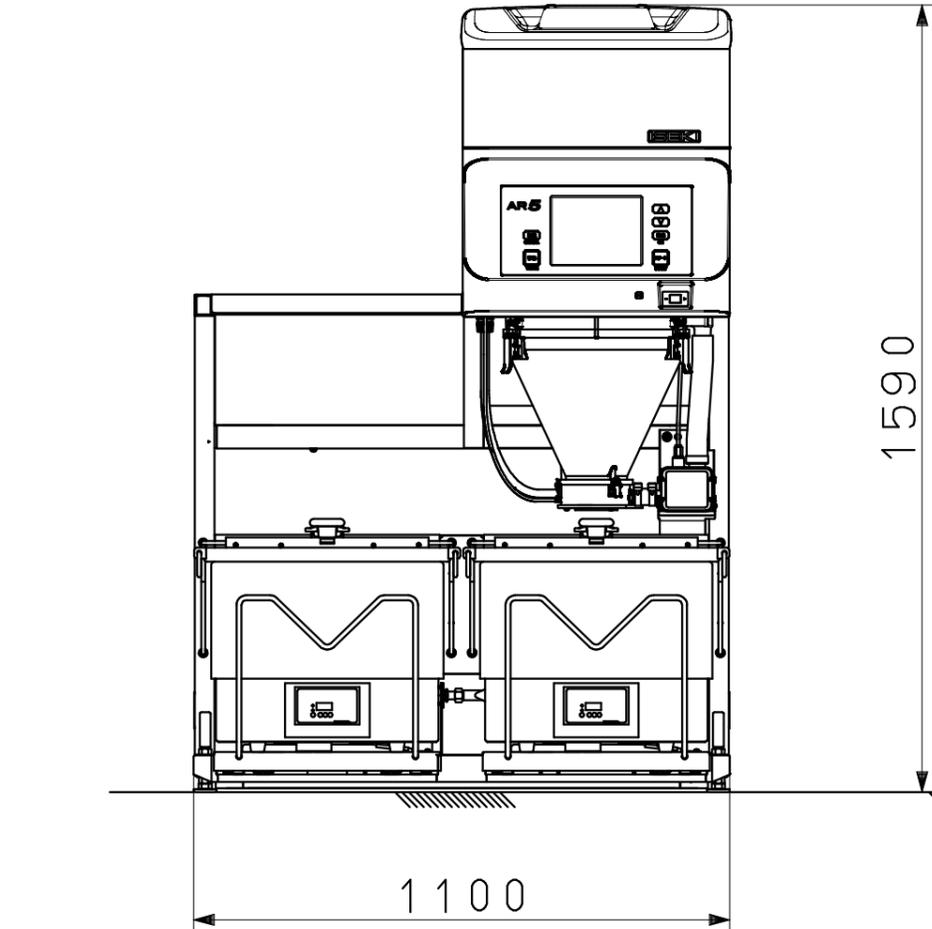

品名	イセキ・システム炊飯機	
型式名	AR555-AB24I (炊飯器は、下記表参照)	
外形寸法 (mm)	1100 (W) X 640 (D) X 1590 (H) 架台引き出し寸法 (前方へ) 400	
製品質量 (Kg)	203 (炊飯器2台含む)	
貯米量 (Kg)	60 (40升)	
最大処理量 (L)	9.0 (7.5Kg)	
設定米量 (L)	9.0~3.6 ※0.6刻み (7.5kg~3kg ※0.5kg刻み)	
消費電力	10.12kW	本体 : AC100V 50/60Hz 120W 炊飯器: AC200V 50/60Hz 5.0kWx2台
適用コンセント	AC125V/15A以上 (本体)、AC200V/20A以上 (炊飯器)	
アース	アース線標準装備	
使用流量 (L/分)	5~20 (適正給水量12~14)	

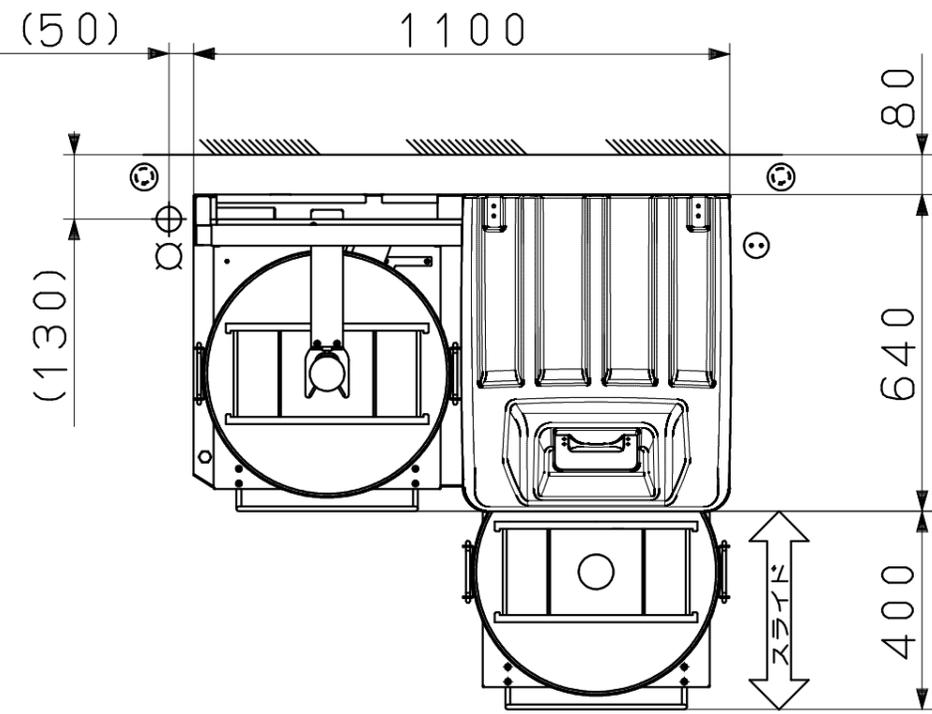

- ※印は、本体からの出寸法を示します。
- () 寸法は基準寸法を示します。
- 電源コンセント、給水管は据付位置の状況に応じて変更するも可能です。
- 但し、本体の高熱部 (炊飯器等) 及びその周辺の高熱部の近くは避けてください。
- 給水管には、本体給水栓とは別に、止水栓 (呼び径13) を設けてください。
- アースは必ず接続してください。
- 本体の周辺が、可燃性の壁などの場合は、炊飯器の外周から15cm以上離すか、防熱板を取り付けてください。

ニチワ電機 (株) 丸型IH炊飯器型式名
 イセキ販売型式: NR40-H9RJ
 (ニチワ電機 (株) 型式: MIRC-9R1)

- ※記号の意味
- : 給水管 (1/2B) (既設)
 - ⊕: 排水管 (VU40、50A)
 - ⊙: 電源コンセント (本体)
 AC125V/15A (接地付)
 - ⊕: 電源プラグ (炊飯器)
 3相-AC200V/20A

※仕様・外観につきましては、改良の為に予告なく変更する事があります。

AR555-AB24 I仕様書
 (株) ISEKIトータルライフサービス